Drukregeling / Réglage de pression

3

Bronzen drukverminderaar 315 / Réducteur de pression en bronze 315	3.1
Bronzen drukverminderaar 315 AB/ Réducteur de pression en bronze 315 AB	3.3
Bronzen drukverminderaar 315 AB/ Réducteur de pression en bronze 315 AB	3.5
Drukverminderaar 312 compact / Réducteur de pression 312 compact	3.7
Bronzen drukverminderaar 6247 / Réducteur de pression en bronze 6247	3.9

Bronzen drukverminderaar 315
Réducteur de pression en bronze 315

Hoogwaardige drukverminderaar met schroefkoppelingen, vuilvanger en aan weerszijden een manometer aansluiting G 1/4“, met uitgangsdrukaanduiding. De drukverminderaar is DVGW-goedgekeurd en geluiddempend getest volgens klasse 1. Lichaam uit brons.

Réducteur de pression de haute qualité avec raccords filetés, tamis et de chaque coté un raccordement manomètre G 1/4“, avec indice de pression de sortie. Le réducteur de pression est approuvé DVGW et insonorisé, testé selon classe 1. Corps en bronze.

Technische gegevens - données techniques	
max. bedrijfsdruk / pression de service max.	25 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	30 °C
uitgaande druk / pression de sortie	1,5 - 6 bar (4 bar)
Medium / Utilisation	drinkwater / eau potable
Debiet / Débit	
DN 15	1,3 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 20	2,3 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 25	3,6 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 32	5,8 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 40	9,1 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 50	14,0 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
Inbouwrichting / Direction de montage	eender, identiquel
ABP-Nr.	
DN 15 - 25	P-IX 7635/I
DN 32	P-IX 7729/I

	Bestelnummer / N° de commande
DN 15 Koppeling / raccord	0315.15.000
DN 20 Koppeling / raccord	0315.20.000
DN 25 Koppeling / raccord	0315.25.000
DN 32 Koppeling / raccord	0315.32.000
DN 40 Koppeling / raccord	0315.40.000
DN 50 Koppeling / raccord	0315.50.000

- Drukverminderaar met uitgaansdruk aanduiding
- Geen manometer nodig
- Met cartouche voor eenvoudige service
- Montage positie naar keuze

- Réducteur de pression avec indice de pression de sortie
- Pas besoin de manomètre
- Avec cartouche pour un service simple
- Position de montage au choix

Afmetingen / Dimensions

(mm)	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
A	R ½	R ¾	R 1	R 1 ¼	R 1 ½	R 2
L	131	137	157	191	220	255
L1	106	117	135	170	205	240
l	75	75	87	105	130	140
H	123	123	121	175	175	179
D	SW 55	SW 55	SW 55	SW 75	SW 75	SW 75
d	15	22	28	35	42	54

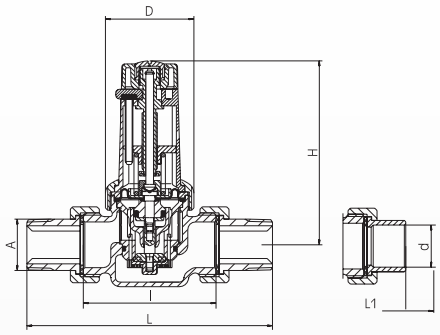

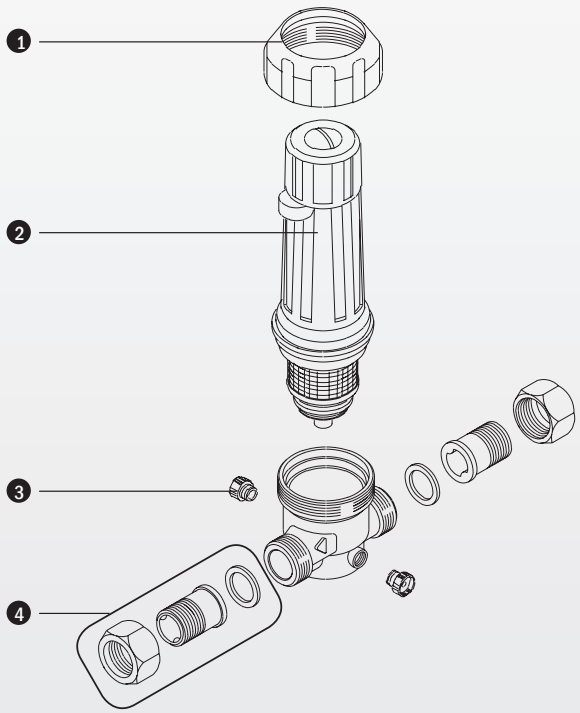

1. Moer / écrou
2. Drukverminderaar patroon / Cartouche réducteur de pression
3. Manostopje / Bouchon mano
4. Koppeling / Raccord

Bronzen drukverminderaar315 AB
Réducteur de pression en bronze315 AB

Hoogwaardige drukverminderaar met schroefkoppelingen, vuilvanger en aan weerszijden een manometer aansluiting G 1/4“, met uitgangsdrukaanduiding. De drukverminderaar is DVGW-goedgekeurd en geluiddempend getest volgens klasse 1. Lichaam uit brons. Afmetingen zonder koppeling zoals D06F.

Réducteur de pression de haute qualité avec raccords filetés, tamis et de chaque côté un raccordement manomètre G 1/4“, avec indication de pression de sortie. Le réducteur de pression est approuvé DVGW et testé en Classe 1 d‘insonoriation. Corps en bronze.
Dimensions sans raccord comme D06F.

Technische gegevens - données techniques	
max. bedrijfsdruk / pression de service max.	25 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	30 °C
uitgaande druk / pression de sortie	1,5 - 6 bar (4 bar)
Medium / Utilisation	drinkwater / eau potable
Debiet / Débit	
DN 15	1,3 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 20	2,3 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 25	3,6 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 32	5,8 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 40	9,1 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 50	14,0 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
Inbouwrichting / Direction de montage	eender, identique
ABP-Nr.	
DN 15 - 25	P-IX 7635/I
DN 32	P-IX 7729/I

	Bestelnummer / N° de commande
DN 15 Koppeling / raccord	0315.15.056
DN 20 Koppeling / raccord	0315.20.056
DN 25 Koppeling / raccord	0315.25.056
DN 32 Koppeling / raccord	0315.32.056
DN 40 Koppeling / raccord	0315.40.056
DN 50 Koppeling / raccord	0315.50.056

- Drukverminderaar met uitgaansdruk aanduiding
- Geen manometer nodig
- Met cartouche voor eenvoudige service
- Montage positie naar keuze

- Réducteur de pression avec indice de pression de sortie
- Pas besoin de manomètre
- Avec cartouche pour un service simple
- Position de montage au choix

Afmetingen / Dimensions

(mm)	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
A	R ½	R ¾	R 1	R 1 ¼	R 1 ½	R 2
L	140	160	175	190	220	255
l	80	90	100	105	130	140
H	123	123	121	175	175	179
D	SW 55	SW 55	SW 55	SW 75	SW 75	SW 75

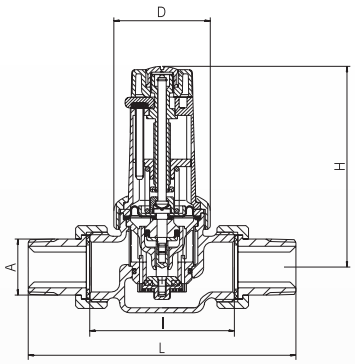

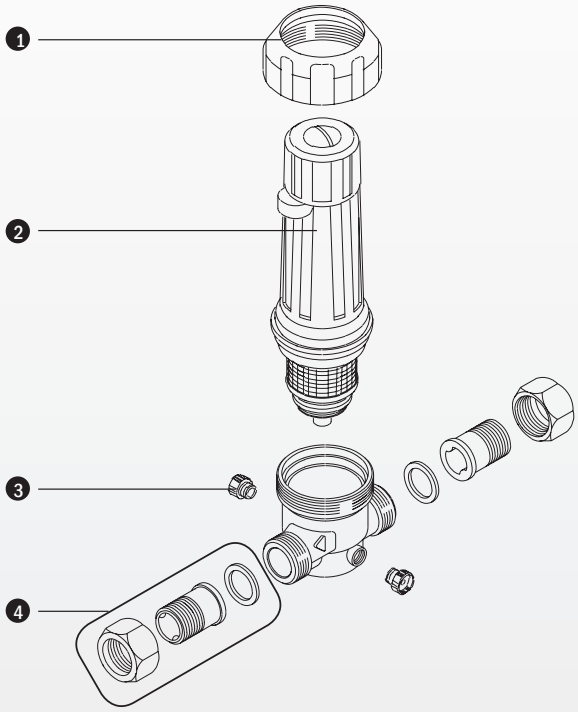

1. Moer / écrou
2. Drukverminderaar patroon / Cartouche réducteur de pression
3. Manostopje / Bouchon mano
4. Koppeling / Raccord

Drukverminderaar/ Rédcuteur de pression 315.2

Hoogwaardige drukverminderaar met schroefkoppelingen, vuilvanger en aan weerszijden een manometer aansluiting G 1/4“, met uitgangsdrukaanduiding. De drukverminderaar is DVGW-goedgekeurd en geluiddempend getest. Lichaam uit hoogwaardig, loodarm messing. (DZR)

Réducteur de pression de haute qualité avec raccords filetée, tamis et de chaque côté un raccordement manomètre G 1/4“, avec indication de pression de sortie. Le réducteur de pression est approuvé DVGW et testé à l‘insonoriation. Corps en laiton, sans plomb (DZR).

Technische gegevens - données techniques	
max. bedrijfsdruk / pression de service max.	25 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	70 °C
uitgaande druk / pression de sortie	1,5 - 6 bar (4 bar)
Medium / Utilisation	drinkwater / eau potable
Debiet / Débit	
DN 15	1,3 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 20	2,3 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 25	3,6 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 32	5,8 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 40	9,1 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 50	14,0 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
Inbouwrichting / Direction de montage	eender, identique

	Bestelnummer / N° de commande
DN 15 Koppeling / raccord	0315.15.222
DN 20 Koppeling / raccord	0315.20.222
DN 25 Koppeling / raccord	0315.25.222
DN 32 Koppeling / raccord	0315.32.222
DN 40 Koppeling / raccord	0315.40.222
DN 50 Koppeling / raccord	0315.50.222

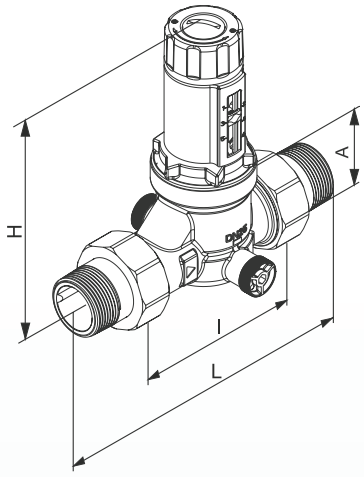

Afmetingen / Dimensions

(mm)	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
A	R ½	R ¾	R 1	R 1 ¼	R 1 ½	R 2
L	125	134	175	190	220	255
l	69	72	100	105	130	140
H	107	107	132	194	194	187

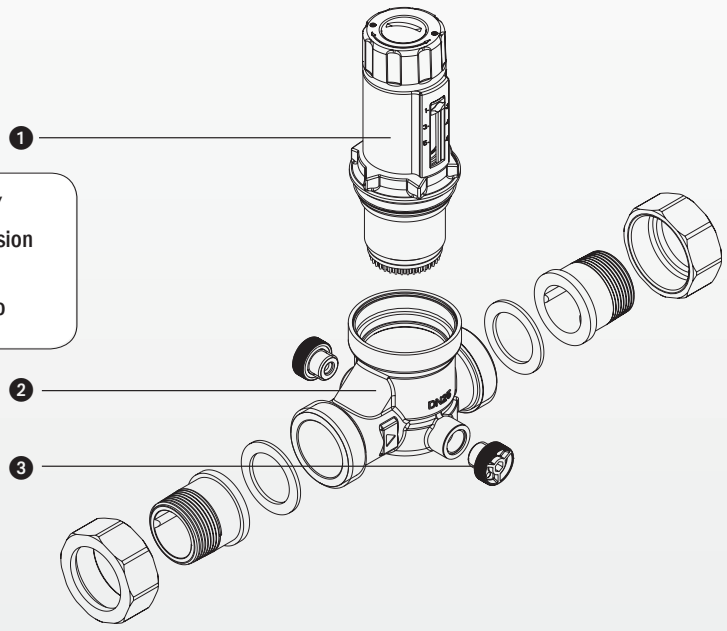

1. Drukverminderaar patroon / Cartouche réducteur de pression
2. Lichaam/Corps
3. Manostopje / Bouchon mano

Drukverminderaar 312 Compact
Réducteur de pression 312 Compact

Hoogwaardige drukregelaar met vuilvanger en aan weerszijden een manometer aansluiting G 1/4“. Lichaam uit hoogwaardig, loodarm messing.

Réducteur de pression de haute qualité avec raccords filetés, tamis et de chaque côté un raccordement manomètre G 1/4“. Corps en laiton, sans plomb.

Technische gegevens - données techniques	
max. bedrijfsdruk / pression de service max.	16 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	30 °C
uitgaande druk / pression de sortie	1,5 - 6 bar (4 bar)
Medium / Utilisation	drinkwater / eau potable
Debiet / Débit	
DN 15	1,3 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 20	2,3 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
Inbouwrichting / Direction de montage	eender, identique

	Bestelnummer / N° de commande
DN 15 binnendraad - filet interieur	0312.15.250
DN 20 binnendraad - filet interieur	0312.20.250
15 mm knelkoppeling - bicone	0312.15.251
22 mm knelkoppeling - bicone	0312.20.251

Afmetingen / Dimensions

(mm)	DN 15	DN 20	15 mm	22 mm
A	Rp⅜	Rp ½	15 mm	22 mm
L	72	76	62	65
H	92	92	92	92

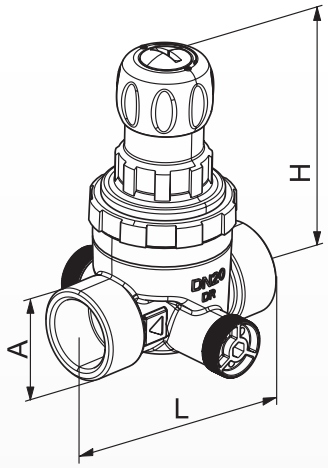

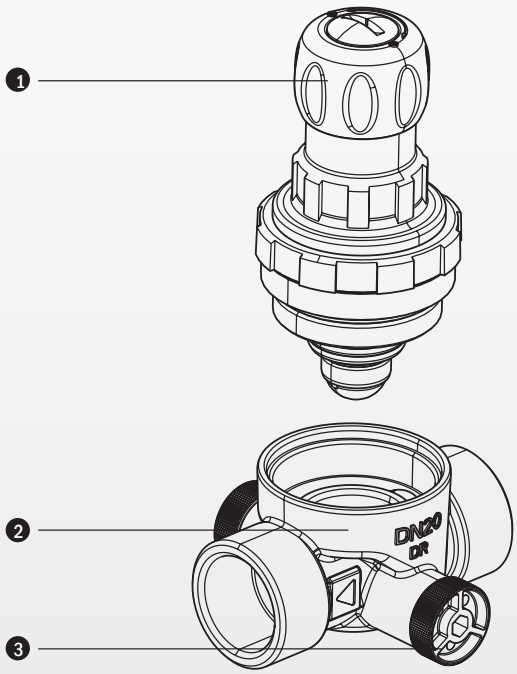

1. Drukverminderaar patroon / Cartouche réducteur de pression
2. Lichaam / Corps
3. Manostopje / Bouchon mano

Bronzen flens-drukverminderaar 6247
Réducteur de pression à bride en bronze 6247

Hoogwaardige drukverminderaar voor flensaansluiting volgens DIN EN 1567, met fil-ter, twee manometeraansluitingen voor in- en uitgaande druk. Uitgaande druk regel-baar tussen 1,5 en 6 bar. Fabrieksinstelling 4 bar. Lichaam uit brons.

Réducteur de pression de haute qualité pour raccords à bride selon DIN EN 1567, avec tamis, 2 connexions manomètres pour la pression d'entrée et de sortie. Pression de sortie réglable entre 1,5 et 6 bar. Réglage d'usine 4 bar. Corps en bronze.

Technische gegevens - données techniques	
max. bedrijfsdruk / pression de service max.	16 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	30 °C
uitgaande druk / pression de sortie	1,5 - 6 bar (4 bar)
Medium / Utilisation	drinkwater / eau potable
Debiet / Débit	
DN 65	24 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 80	36 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
DN 100	56 m^3/h bij / à Δp 1,1 bar
Inbouwrichting / Direction de montage	eender / identique

	Bestelnummer / N° de commande
DN 65	6247.65.000
DN 80	6247.80.000
DN 100	6247.100.000

Afmetingen / Dimensions

(mm)	DN 65	DN 80	DN 100
L	290	310	350
H	278	278	278
d_i	145	160	180
Gaten / ouvertures	4	8	8

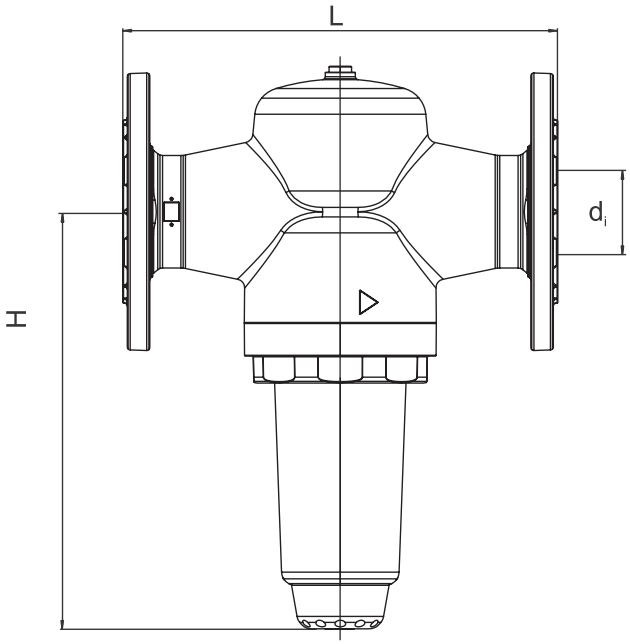

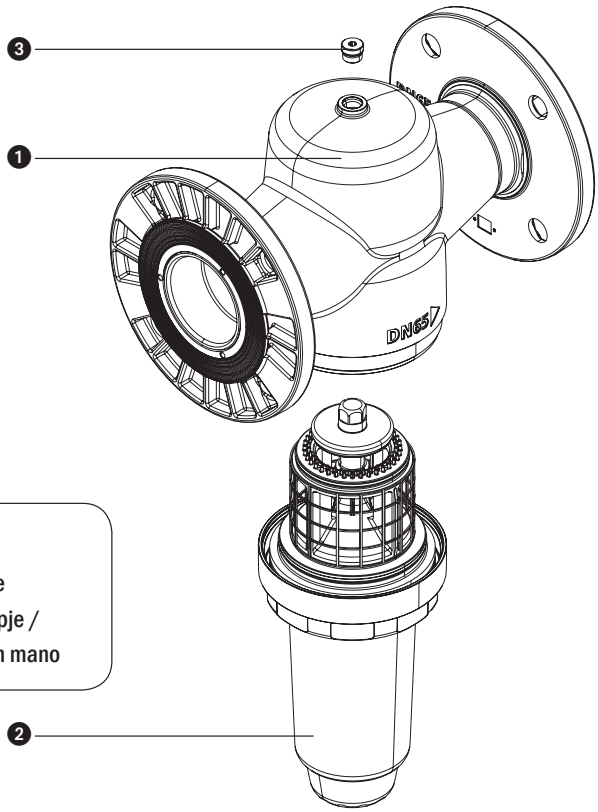

1. Lichaam / Corps
2. Patroon / Cartouche
3. Kraan met manostopje / Vanne avec bouchon mano