



Verwarmingskraanwerk / Robinetterie de chauffage

Verwarmingsfilter / Filtre pour chauffage central HEIFIKO 3415	7.1
VulCombi / Combi de Remplissage BA 6628	7.3
VulCombi / Combi de Remplissage BA 6628 met waterteller / avec compteur d'eau	7.5
VulCombi / Combi de Remplissage CA 6828	7.7
VulCombi / Combi de Remplissage CA 6827 Euro	7.9
Ketel-zekerheidsgroep / Groupe de sécurité pour Chaudière 1962 Flex	7.11
Membraan-zekerheidsventiel / Soupape à membrane 1915	7.13
Solar-zekerheidsventiel / Soupape de sécurité Solar 8115	7.15
Waterstandbegrenzer 932 Limiteur d'hauteur d'eau 932	7.17
Waterstandbegrenzer / Limiteur d'hauteur d'eau 933	7.19
Thermische veiligheid 3065 / Sécurité thermique 3065	7.21
Verschildrukregelaar 390/391 / Régulateur de pression différentiel 390/391	7.23
Automatische ontluchter 62 / Purgeur automatique 62	7.25



Verwarmingsfilter HF3415 Filtre pour chauffage central HF3415

Om te ontluchten en het vuil in een gesloten verwarmings-kringloop te verwijderen. De terugspoelbare verwarmingsfilter met luchtafscheider is geschikt voor verwarmingskringen. Het terugspoelen kan geautomatiseerd worden met de RSA 2316 automaat. **Met vuilafscheider en magneetafscheider. Gelieve de passende aansluitflens te bestellen.**

Système complet pour purger et pour retirer les saletés dans un circuit de chauffage fermé. Le filtre à rétrolavage pour chauffage avec purgeur est conçu pour le circuit de chauffage. Le rétrolavage peut être automatisé grâce à l'automatisation RSA 2316. **Avec séparateur de saletés et séparateur à aimants. Veuillez commander la bride correspondante.**

Technische gegevens - données techniques

max. bedrijfsdruk / pression de service max.	10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	110 °C
Medium / Médium	verwarmingswater / eau de chauffage
Min. druk voor terugslag / Pression min. pour lavage	1,5 bar
Inbouwrichting / Direction de montage	as horizontaal axe horizontale
Debiet / Débit DN 20- DN 32	2,0 m³/h bij / à Δp 0,1 bar
Kvs DN 20- DN 32	8,5

Bestelnummer / N° de commande

3415.00.000



Toebehoren / accessoires


Bestelnummer / N° de commande

Aansluitflens / bride de raccordement	
DN 20	3415.20.000
DN 25	3415.25.000
DN 32	3415.32.000

Verwarmingsfilter / Filtre pour chauffage central HF 3415



Afmetingen / Dimensions (mm)


H	379
h	249,5
h1	129,5
B	112
T	121

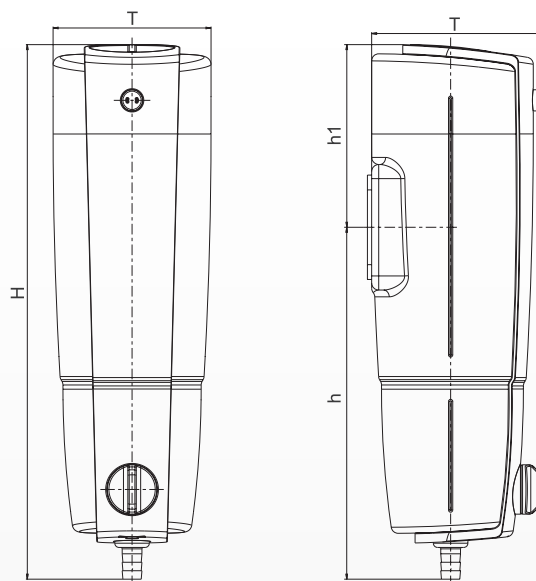

Afmetingen / Dimensions

(mm)	DN 20	DN 25	DN 32
A	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
A1	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1 1/4"
H	95	100	108
L	85	85	85

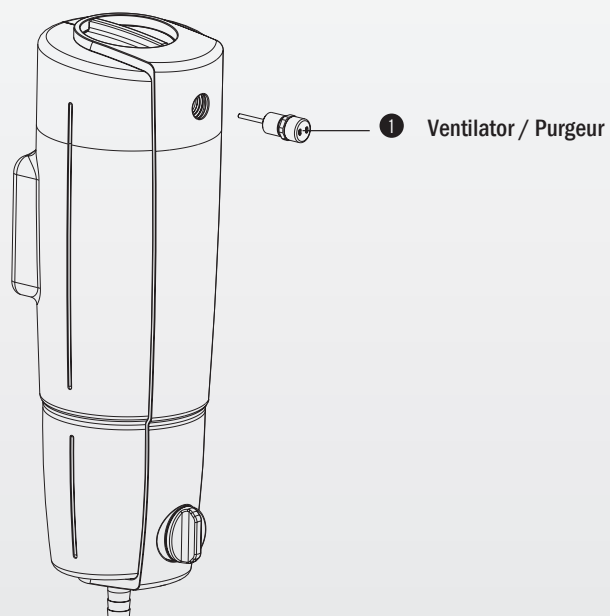

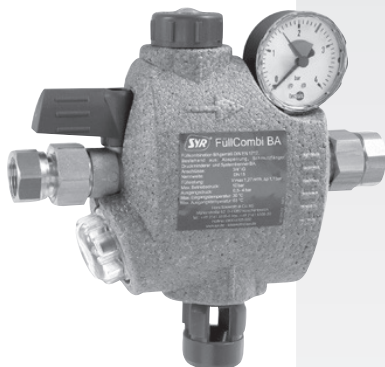

VulCombi / Combi de Remplissage BA 6628

Voor het automatisch bijvullen van gesloten verwarmingskringlopen. Lichaam uit messing. Met afsluiter, drukverminderaar, manometer, systeemonderbreker BA volgens DIN EN 1717. Met koppelingen en isolatieschalen.

Pour le remplissage automatique d'un circuit de chauffage fermé. Corps en laiton. Avec vanne d'arrêt, réducteur de pression, manomètre, disconnecteur BA selon DIN EN 1717. Avec raccord et coques d'isolation.

Technische gegevens - données techniques

max. bedrijfsdruk / pression de service max.	10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	30 °C (In) / 65 °C (Out)
Medium / Utilisation	drinkwater / eau potable
Vulvermogen / débit de remplissage	1,35 m ³ /h bij / à Δp 1,5 bar
Uitgaande druk / pression de sortie	0,5 - 4 bar
Inbouwrichting / Direction de montage	as horizontaal / axe horizontale


Bestelnummer / N° de commande

VulCombi / Combi de Remplissage BA 6628	6628.20.000
---	-------------


VulCombi / Combi de Remplissage BA 6628

Afmetingen / Dimensions (mm)

A	R ¾"
A1	40
L	249
l1	140
H	230
h	101

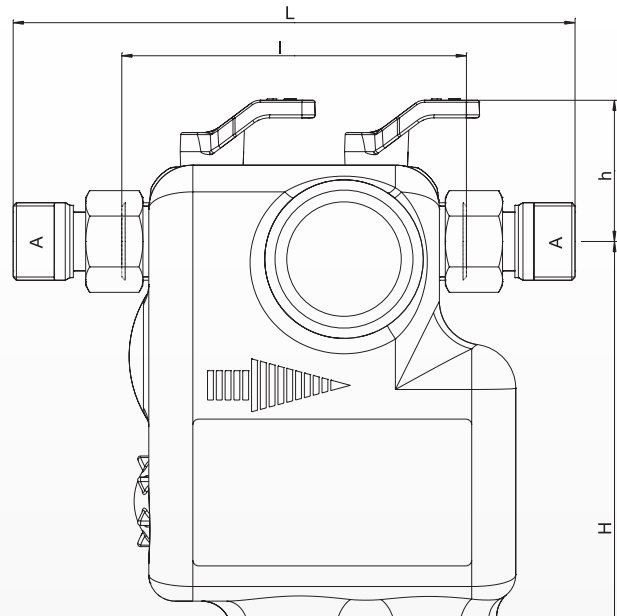

- ① Patroon drukverminderaar /
Cartouche réducteur de pression
- ② Manometer / Manomètre
- ③ Aansluitkoppeling / Raccord
- ④ Afvoertrechter / Entonnoir
- ⑤ Patroon BA onderbreking /
Cartouche disconnecteur BA
- ⑥ Stop / Bouchon

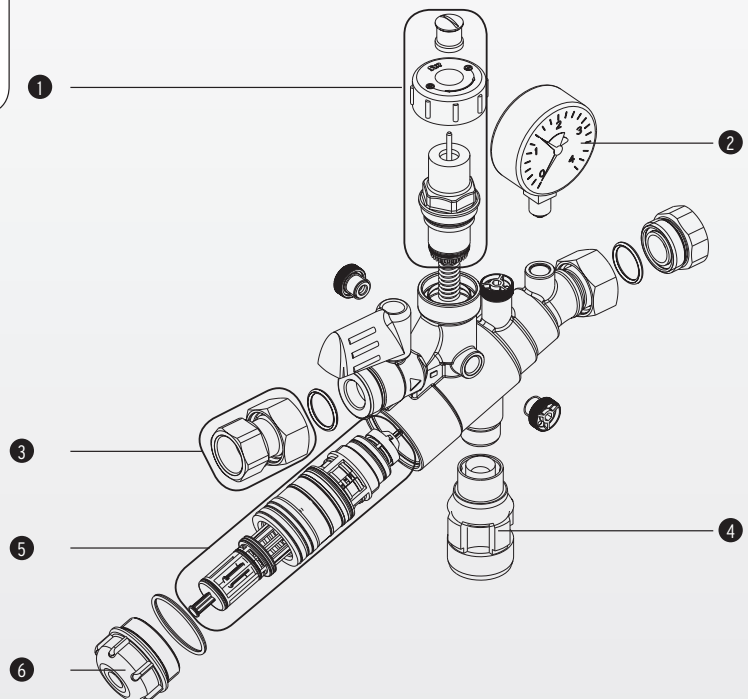

7

VulCombi BA 6628 Plus / met waterteller Combi de Remplissage 6628 Plus / avec compteur d'eau

Voor het automatisch bijvullen van gesloten verwarmingskringlopen. Lichaam uit messing. Met afsluiter aan in- en uitgang, drukverminderaar, manometer, systeemonderbreker BA volgens DIN EN 1717. Met koppelingen en Isolatieschalen.

Pour le remplissage automatique d'un circuit de chauffage fermé. Corps en laiton. Avec vanne d'arrêt à l'entrée et à la sortie, réducteur de pression, manomètre, disconnecteur BA selon DIN EN 1717. Avec raccord et coques d'isolation.



Technische gegevens - données techniques



max. bedrijfsdruk / pression de service max.	10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	30 °C (In) / 65 °C (Out)
Medium / Utilisation	drinkwater / eau potable
Vulvermogen / débit de remplissage	0,9 m³/h bij / à Δp 1,5 bar
Uitgaande druk / pression de sortie	1 - 5 bar
Inbouwrichting / Direction de montage	as horizontaal / axe horizontale

Bestelnummer / N° de commande

VulCombi / Combi de Remplissage BA 6628 Plus 6628.20.005

VulCombi BA 6628 Plus/met waterteller /
Combi de Remplissage BA 6628 Plus/avec compteur d'eau 6628.20.015



VulCombi / Combi de Remplissage BA 6628 Plus met waterteller / avec compteur d'eau

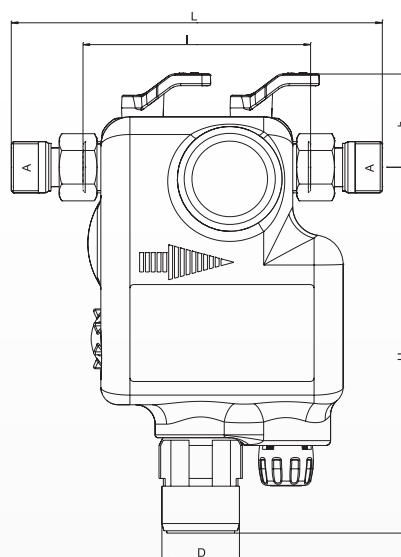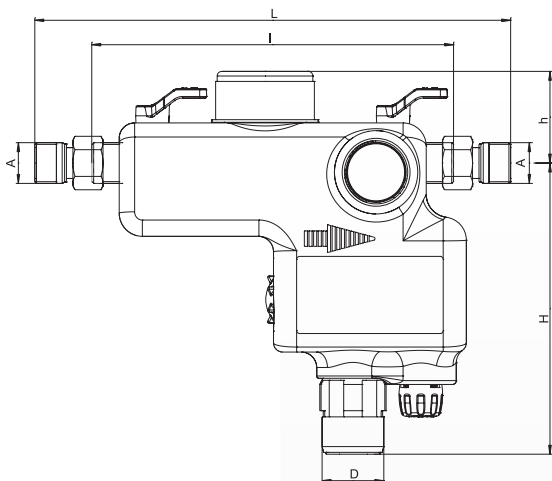


Afmetingen / Dimensions

(mm)	BA	BA WZ
A	R 3/4"	R 3/4"
H	188,7	188,7
h	48,1	59,4
L	191,4	308,5
I	117,4	234,5
D	40	40

- ❶ Isolatie schaal / Coque d'isolation
- ❷ Grepen / Poignées
- ❸ Lichaam / Corp
- ❹ Patroon BA onderbreking / Cartouche disconnecteur BA
- ❺ Patroon drukverminderaar / Cartouche réducteur de pression
- ❻ Stop / Bouchon
- ❼ Afvoertrechter / Entonnoir
- ❽ Ringsleutel / Clé à douille
- ❾ Manometer / Manomètre

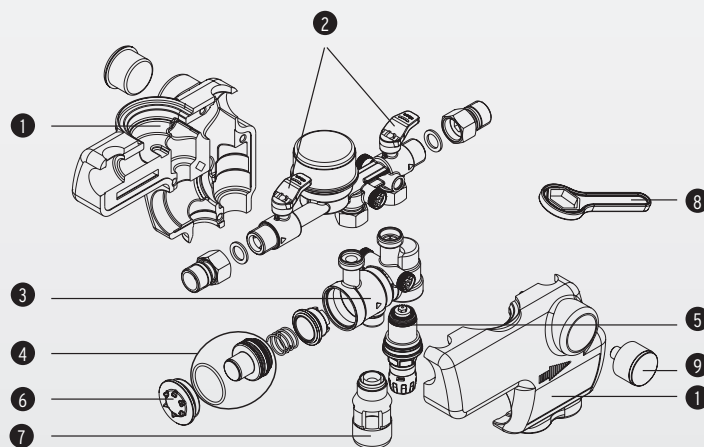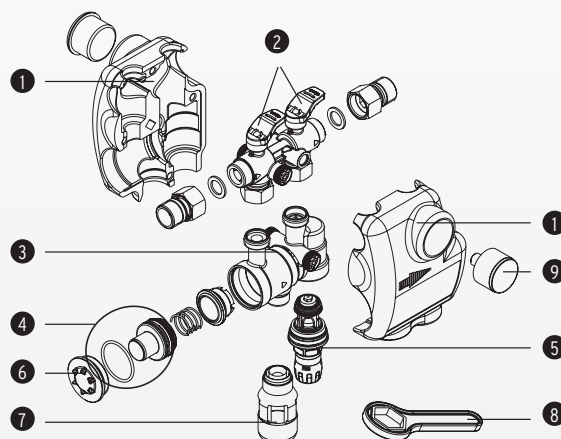

7

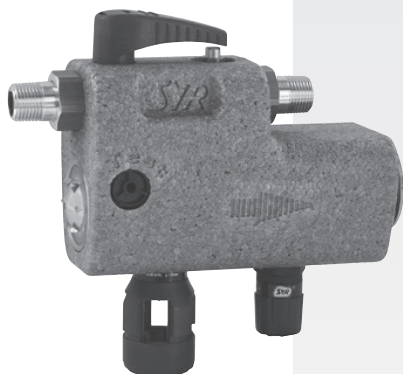

VulCombi / Combi de Remplissage CA 6828

Voor het automatisch bijvullen van gesloten verwarmingskringlopen. Lichaam uit messing. Met afsluiter aan in- en uitgang, drukverminderaar, manometer, systeemonderbreker CA volgens DIN EN 1717. Met koppelingen en isolatieschalen.

Pour le remplissage automatique d'un circuit de chauffage fermé. Corps en laiton. Avec vanne d'arrêt à l'entrée et à la sortie, réducteur de pression, manomètre, disconnecteur CA selon DIN EN 1717. Avec raccord et coques d'isolation.

Technische gegevens - données techniques

max. bedrijfsdruk / pression de service max.	10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	30 °C (In) / 65 °C (Out)
Medium / Utilisation	drinkwater / eau potable
Vulvermogen / débit de remplissage	1,3 m ³ /h bij / à Δp 1,5 bar
Uitgaande druk / pression de sortie	1,5 - 5 bar
Inbouwrichting /	as horizontaal
Direction de montage	axe horizontale
Aansluitgrootte / dimension de raccordement	DN 15


Bestelnummer / N° de commande

VulCombi / Combi de Remplissage CA 6828	6828.15.000
---	-------------


VulCombi / Combi de Remplissag CA 6828

Afmetingen / Dimensions (mm)

A	R 1/2"
H	200
h	95
h1	56,5
L	210
I	170

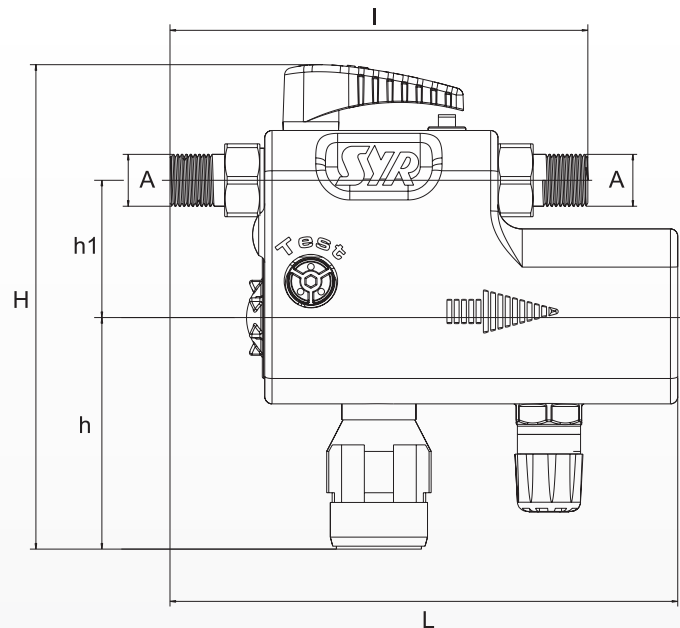

- 1 Isolatie schaal / Coque d'isolation
- 2 Lichaam / Corp
- 3 Manometer / Manomètre
- 4 Patroon drukverminderaar / Cartouche réducteur de pression
- 5 Manometer stopje / Bouchon manomètre
- 6 Afvoertrechter / Entonnoir
- 7 Patroon BA onderbreking / Cartouche disconnecteur BA
- 8 Grepen / Poignée

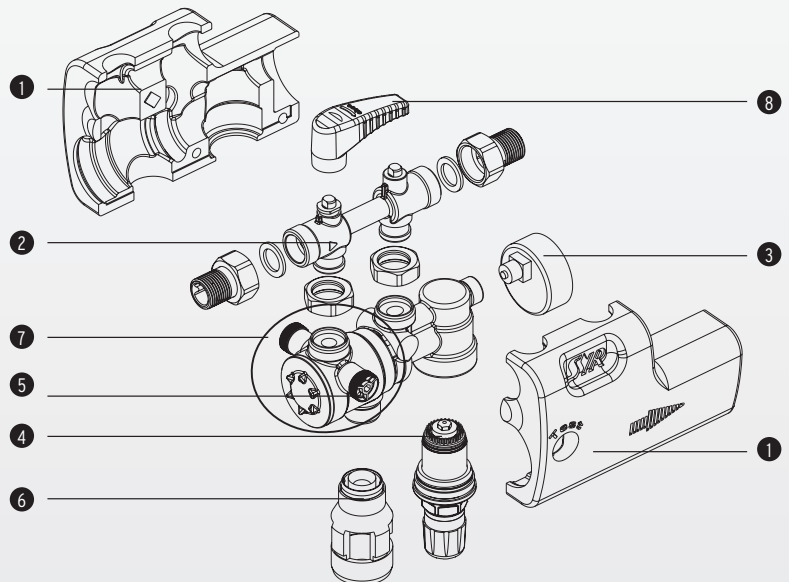

7

Verwarmingskraanwerk / robinetterie de chauffage



VulCombi / Combi de Remplissage CA6827 Euro

Voor het automatisch bijvullen van gesloten verwarmingskringlopen. Lichaam uit messing. Met afsluiter aan ingang, drukverminderaar, manometer, systeemonderbreker CA volgens DIN EN 1717.

Pour le remplissage automatique d'un circuit de chauffage fermé. Corps en laiton. Avec vanne d'arrêt à l'entrée, réducteur de pression, manomètre, disconnecteur CA selon DIN EN 1717.


Technische gegevens - données techniques

max. bedrijfsdruk / pression de service max.	10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	30 °C (In) / 65 °C (Out)
Medium / Utilisation	drinkwater / eau potable
Vulvermogen / débit de remplissage	1,3 m ³ /h bij / à Δp 1,5 bar
Uitgaande druk / pression de sortie	1,5 - 5 bar
Inbouwrichting /	as horizontaal
Direction de montage	axe horizontale
Aansluitgrootte / dimension de raccordement	DN 15

Bestelnummer / N° de commande

Met afsluiter / avec vanne d'arrêt	6827.15.003
Zonder afsluiter / sans vanne d'arrêt	6827.15.004


VulCombi / Combi de Remplissage CA 6827 Euro

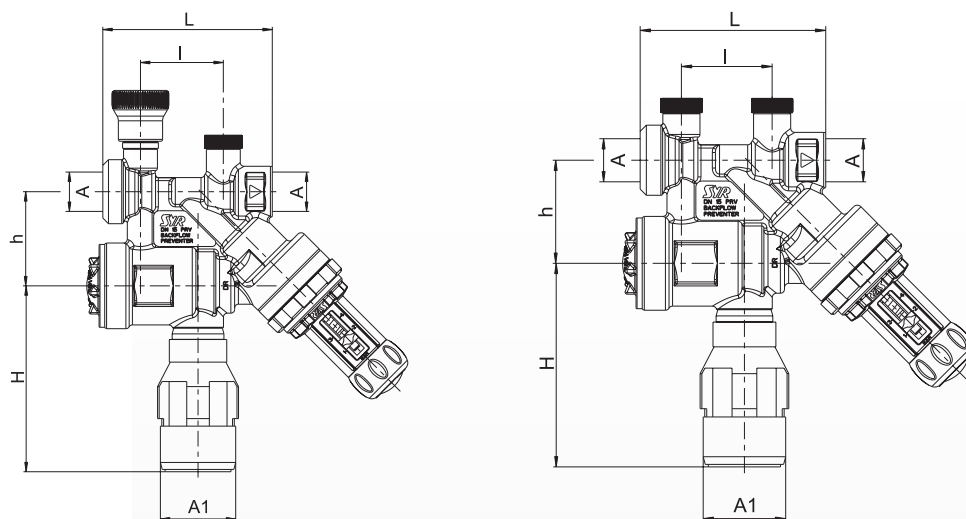


Afmetingen / Dimensions (mm)

A	R ½"
A1	40
H	99
h	50
L	90
l	44

- ❶ Manometer / Manomètre
- ❷ Patroon BA onderbreking /
Cartouche disconnecteur BA
- ❸ Stop / Bouchon
- ❹ Patroon drukverminderaar /
Cartouche réducteur de
pression
- ❺ Afvoertrechter / Entonnoir
- ❻ Sleutel / Clé

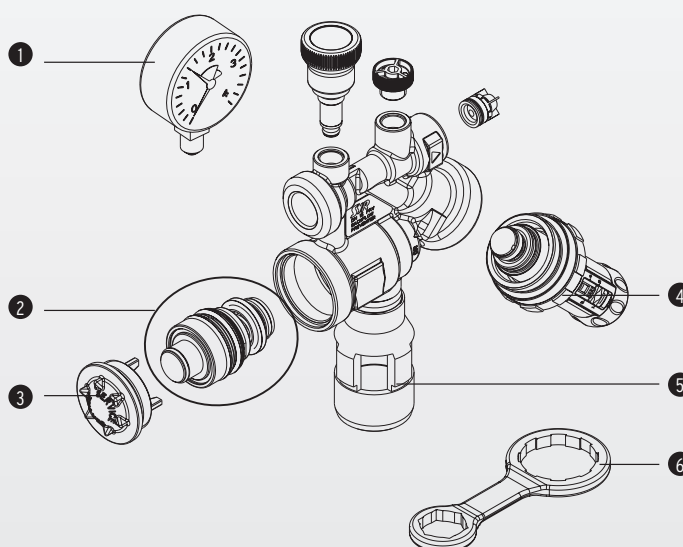

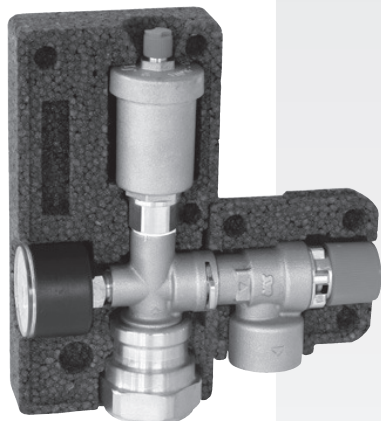

CE 0085

Ketel-zekerheidsgroep 1962 Flex Groupe de sécurité pour chaudière 1962 Flex

Vast gemonteerd en toch flexibel is de KZG Flex apart aan elke installatie aan te passen. Lichaam uit messing. **Bestaat uit een membraan-veiligheidsventiel, automatische snelontluchter (met afsluiter voor onderhoud), manometer en isolatieschalen uit EEP.**

Montage fixe mais néanmoins flexible, le GSC Flex est individuellement adaptable à l'installation. Corps néanmoins en laiton. **Contient une soupape à membrane, un purgeur automatique (avec vanne de service), manomètre et coque d'isolation en matière EEP.**


Technische gegevens - données techniques

Max. bedrijfsdruk / pression de service max.	-10 °C bis 120 °C
Aanspreekdruk / pression de service	2,5 / 3 bar
Medium / Utilisation	water, niet klevende vloeistoffen / eau, fluides non adhésifs
Inbouwrichting / direction de montage	hoofdas verticaal, inlaat naar bodem gericht / axe vertical, entrée vers le sol
Bouwdeel kenmerk / Caractéristique du composant	TÜV-SV-10-525-H-P-p

Bestelnummer / N° de commande

DN 15	2,5 bar	50 kW	1962.15.022
	3 bar	50 kW	1962.15.023
DN 20	2,5 bar	50 kW	1962.20.022
	3 bar	50 kW	1962.20.023
DN 20	2,5 bar	100 kW	1962.20.024
	3 bar	100 kW	1962.20.025
DN 25	2,5 bar	50 kW	1962.25.022
	3 bar	50 kW	1962.25.023
DN 25	2,5 bar	100 kW	1962.25.024
	3 bar	100 kW	1962.25.025


Ketel-zekerheidsgroep / Groupe de sécurité pour chaudière 1962 Flex

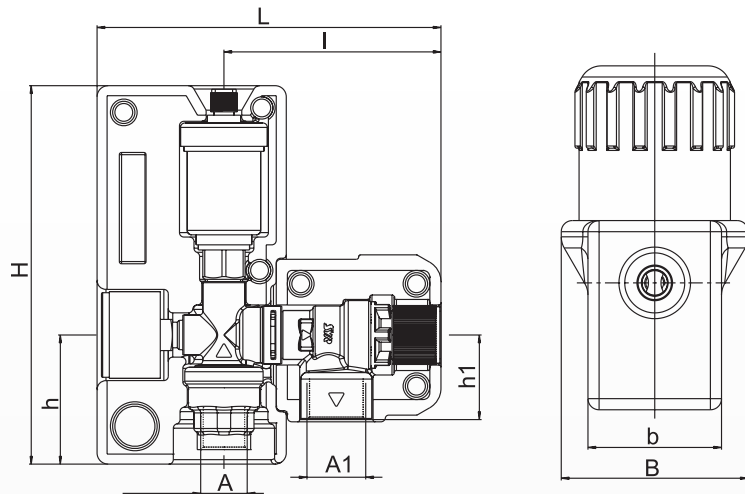

Afmetingen / Dimensions (mm)

	DN 15	DN 20	DN 25
A	Rp 1/2"	Rp 3/4"	Rp 1"
A1	Rp 3/4"	Rp 3/4" / G 1"	Rp 3/4" / G 1"
Verwarmingsvermogen / puissance de chauffage	50 kW	50 kW / 100 kW	50 kW / 100 kW
L	154,5	154,5	160,5
I	97,5	97,5	103,5
H	170	170	170
h	58	58	58
h1	38	38	42
B	84	84	84
b	60	60	60

- ① Isolatieschaal / Coque d'isolation
- ② Ontluchter / Purgeur
- ③ Veiligheidsventiel / Soupape de sécurité
- ④ Lichaam / Corps
- ⑤ Manometer / Manomètre

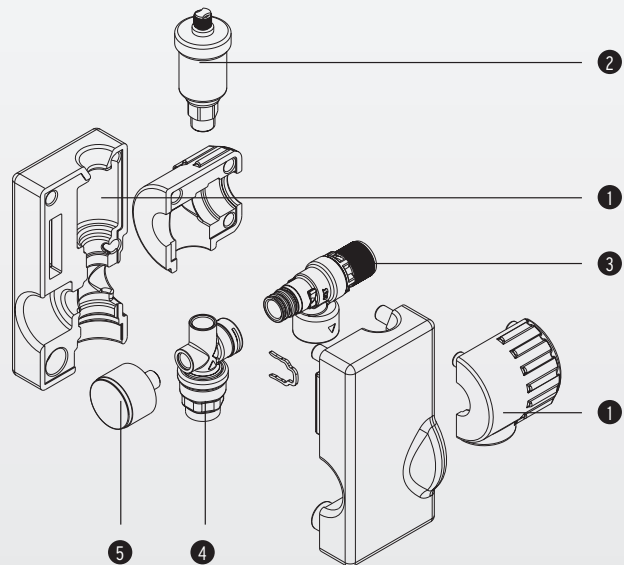



CE 0085

geldt voor 1915
s'applique pour 1915

Membraan-zekerheidsventiel 1915 Soupape à membrane 1915

Voor gesloten verwamingsinstallaties volgens DIN EN 12828 en TRD 721. Lichaam uit messing (DN 15 - 32) en uit brons (DN 40 - 50). De aanspreekdrukinstelling is verschillend voor model 1915 en 6115. Speciale instellingen op aanvraag.

Pour des circuits de chauffage fermées selon DIN EN 12828 et TRD 721. Corps en laiton (DN 15 - 32) et en bronze (DN 40 - 50). La pression d'ouverture est différente pour les modèles 1915 et 6115. Exécution spéciale sur demande.

Technische gegevens - données techniques

min. bedrijfstemp. / temp. de service min.	-10 °C
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	120 °C
Medium / Utilisation	water, niet klevende vloeistoffen / eau, fluides non adhésifs
Inbouwrichting / direction de montage	hoofdas verticaal, inlaat naar bodem gericht / axe vertical, entrée vers le sol
Standaardinstelling / mise au point standard	2,5 en/et 3 bar
Bouwdeel kenmerk / Caractéristique du composant	TÜV-SV-10-525-H-P-p


1915	Bestelnummer / N° de commande	
DN 15	2,5 bar	1915.15.000
	3 bar	1915.15.001
DN 20	2,5 bar	1915.20.000
	3 bar	1915.20.001
DN 25	2,5 bar	1915.25.000
	3 bar	1915.25.001
DN 32	2,5 bar	1915.32.000
	3 bar	1915.32.001
DN 40	2,5 bar	1915.40.000
	3 bar	1915.40.001
DN 50	2,5 bar	1915.50.000
	3 bar	1915.50.001

Getest 2,5 en 3 bar / testé à 2,5 et 3 bar

Membraan-zekerheidsventiel / Soupape à membrane 1915

Afmetingen / Dimensions

(mm)	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
A	Rp 1/2"	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	Rp 2"
A1	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1 1/4"	Rp 1 1/2"	Rp 2"	Rp 2 1/2"
H	50	52	79,5	110	186,5	195
h	28	34	40,5	46	55	65,5

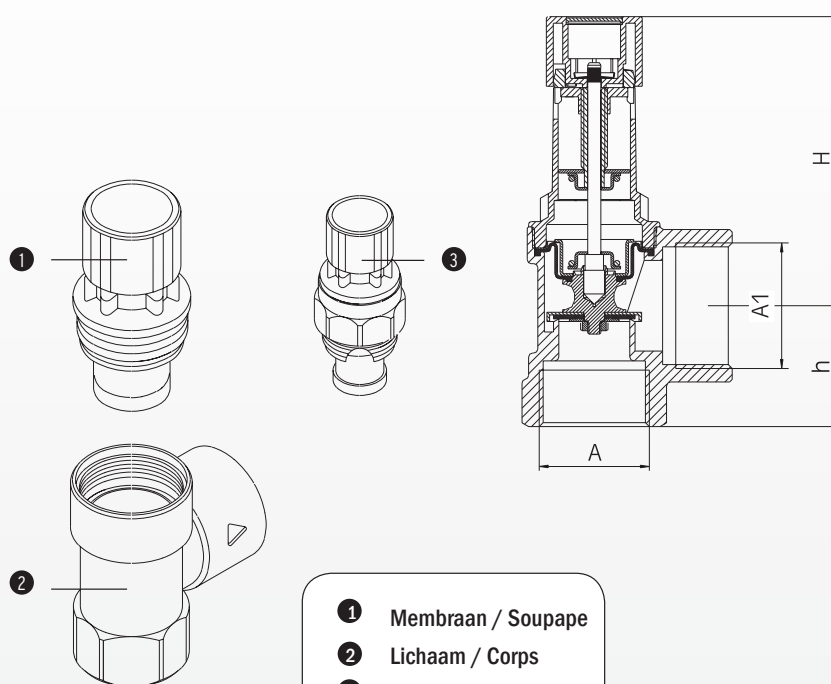

- ① Membraan / Soupape
- ② Lichaam / Corps
- ③ Patroon / Cartouche

Dimensionering membraan-veiligheidsventiel 1915 volgens TRD 721 Dimensionnement des soupapes à membrane 1915 selon TRD 721

	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Aanspreekdruk / pression d'ouverture	max. vermogen van de warmtebron in kW Puissance max. de la chaudière en kW					
1,5	36	72	144	252	433	650
2	43	86	172	302	518	778
2,5	50	100	200	350	600	900
3	56	112	224	395	678	1017
4	70	140	280	490	840	1260
5	84	168	336	588	1008	1512



CE 0085

Solar-zekerheidsventiel 8115 Soupape de sécurité Solar 8115

Voor het beveiligen van zonneverwarmingsinstallaties volgens DIN 4757, deel 1 en voor het beveiligen van hydraulische systemen. Lichaam uit messing.

Pour la sécurisation des installations de chauffage solaire selon DIN 4757, ch. 1 et la sécurisation de système hydraulique. Corps en laiton.

Technische gegevens - données techniques



min. bedrijfstemp. / temp. de service min.	-10 °C
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	160 °C
Standaardinstelling / mise au point standard	2,5 / 3 / 4 / 6 bar
Medium / Utilisation	water, niet klevende vloeistoffen, WaterGlycol mengsel 1:1 / eau, fluides non adhésifs, mélange eau-glycol 1:1
Inbouwrichting / direction de montage	hoofdas verticaal, inlaat naar bodem gericht / axe vertical, entrée vers le sol
Bouwdeel kenmerk / Caratéristique du composant	TÜV-SV-10-525-H-P-p

8115	Bestelnummer / N° de commande	
DN 15	2,5 bar	8115.15.000
	3 bar	8115.15.001
	4 bar	8115.15.002
	6 bar	8115.15.003
DN 20	2,5 bar	8115.20.000
	3 bar	8115.20.001
	4 bar	8115.20.002
	6 bar	8115.20.003
Getest / testé DN 15		


Solar-zekerheidsventiel / Soupape de sécurité Solaire 8115

Afmetingen / Dimensions (mm)

	DN 15	DN 20
A	Rp 1/2"	Rp 3/4"
A1	Rp 3/4"	Rp 1"
H	50	52
h	28	34
Collector oppervlakte m ² surface du collecteur m ²	bis 50	bis 100

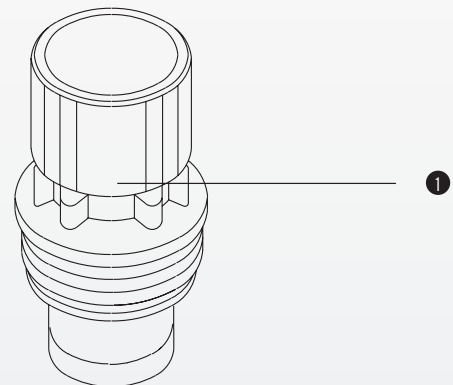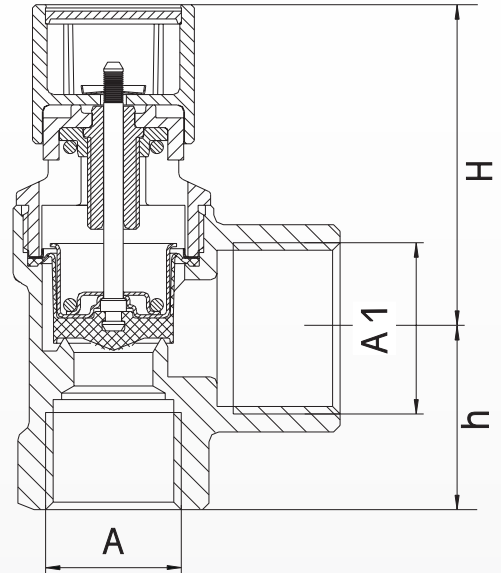

- ① Membraan / Soupape
- ② Lichaam / Corps

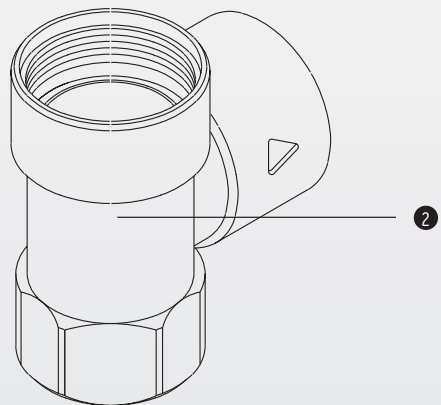



CE 0085

Waterstandbegrenzer 932 Limiteur d'hauteur d'eau 932

Voor gesloten verwarmingsinstallaties volgens DIN 12828. Om in een verwarmings-ketel in te bouwen, VDE toegelaten. Electrisch voorbekabeld, met aansluitkabel 2,5m. Schakeleenheid draai-en vervangbaar zonder de installatie te laten leeglopen. TÜV-gekeurd.

Pour installation de chauffage fermée selon DIN 12828. A placer dans une chaudière, admission VDE. Précâblé, avec câble de 2,5m. Interrupteur verrouillable et amovible sans vidage de l'installation. Qualifiés TÜV

Technische gegevens - données techniques

max. bedrijfsdruk / pression de service max.	10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	120 °C
max. omgevingstemperatuur / température de l'environnement max.	70 °C
Wijze van beveiliging / mode de sécurité	IP 65
Microschakelaar / interrupteur micro	Wisselaar 1-pole / Changeur 1 pôle
Inbouwrichting / Direction de montage	as vertikaal axe verticale
belastbaarheid van de schakelaar / puissance max. de l'interrupteur	10 (4) A / 250 V wisselstroom 10 (4) A / 250 V courant alternatif
Bouwdeel kenmerk / Caractéristique	TÜV.HWB.12-206
VDE-certificaat / certificat VDE	139223


Bestelnummer / N° de commande

932.1	0932.50.000
932.2	0932.50.001
932.5	0932.50.002


Waterstandbegrenzer / Limiteur d'hauteur d'eau 932

Afmetingen / Dimensions (mm)

A	G 2"
H	343
h	229
S	64 x 98
H1	247
h1	150
S1	64 x 98

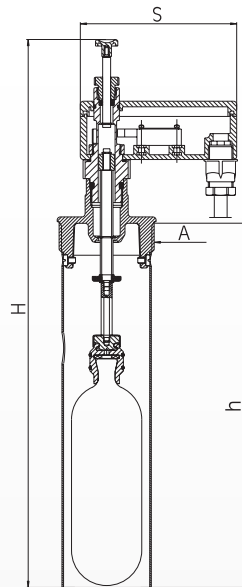


932.1 + 932.2

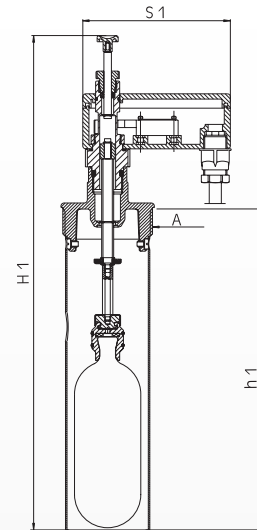

932.5

- ❶ Teststift / Mine-test
- ❷ Microschakelaar / Interrupteur micro
- ❸ Schakeleenheid / Interrupteur Compleet
- ❹ Vlotterdeel / Flotteur complet
- ❺ Glazen vlotter / Flotteur en verre

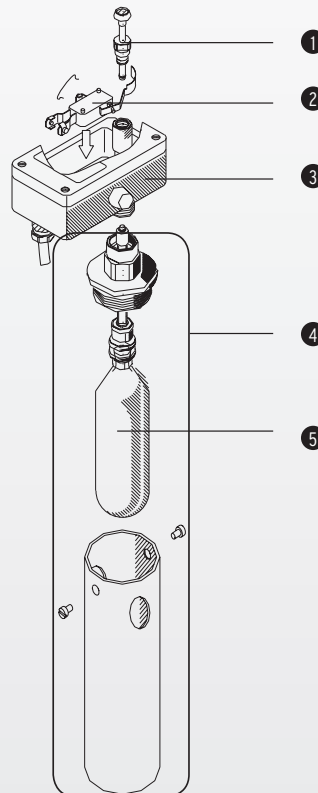



CE 0085

Waterstandbegrenzer 933 Limiteur d'hauteur d'eau 933

Voor gesloten verwarmingsinstallaties volgens DIN 12828. Om te verbinden met de leidingen. Lichaam GG 25, verzinkt, met soldeerkoppelingen DN20. VDE toegelaten. Electrisch voorbekabeld, met aansluitkabel 2,5m. Schakeleenheid draai-en vervangbaar zonder de installatie te laten leeglopen. TÜV-gekeurd.

Pour installation de chauffage fermée selon DIN 12828. A raccorder à la tuyauterie, galvanisée, raccords à souder DN20, admission VDE. Précâblé, avec câble de 2,5m. Interrupteur verrouillable et amovible sans vidage de l'installation. Qualifiés TÜV

Technische gegevens - données techniques

max. bedrijfsdruk / pression de service max.	10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	120 °C
max. omgevingstemperatuur / température de l'environnement max.	70 °C
Wijze van beveiliging / mode de sécurité	IP 65
Microschakelaar / interrupteur micro	Wisselaar 1-pole Changeur 1 pôles
Inbouwrichting / Direction de montage	as verticaal axe verticale
belastbaarheid van de schakelaar / puissance max. de l'interrupteur	10 (4) A / 250 V wisselstroom 10 (4) A / 250 V courant alternatif
Bouwdeel kenmerk / Caratéristique	TÜV.HWB.12-190
VDE-certificaat / certificat VDE	139223


Bestelnummer / N° de commande

933.1	0933.20.000
933.2	0933.20.001


Waterstandbegrenzer / Limiteur d'hauteur d'eau 933

Afmetingen / Dimensions (mm) DN 20

A	22 mm
H	370
h	195
S	64 x 98
T	70

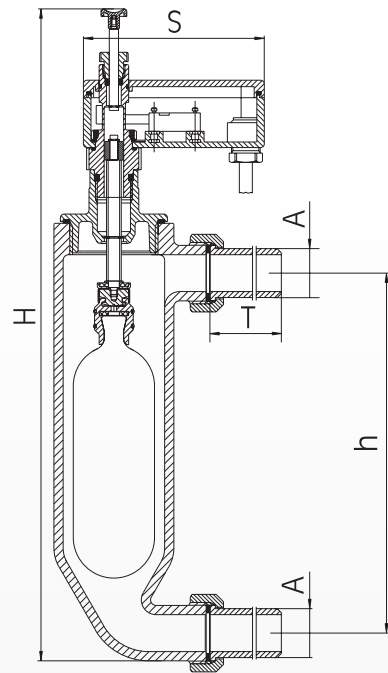

- ① Teststift / Mine-test
- ② Microschakelaar / Interrupteur micro
- ③ Schakeleenheid / Interrupteur complet
- ④ Vlotterdeel / Flotteur complet
- ⑤ Armature zonder behuizing / Armature sans boîtier
- ⑥ Glazen vlotter / Flotteur en verre
- ⑦ Behuizing / Boîtier
- ⑧ Dichting / Joint
- ⑨ Tulle / Insert
- ⑩ Moer / Ecrou

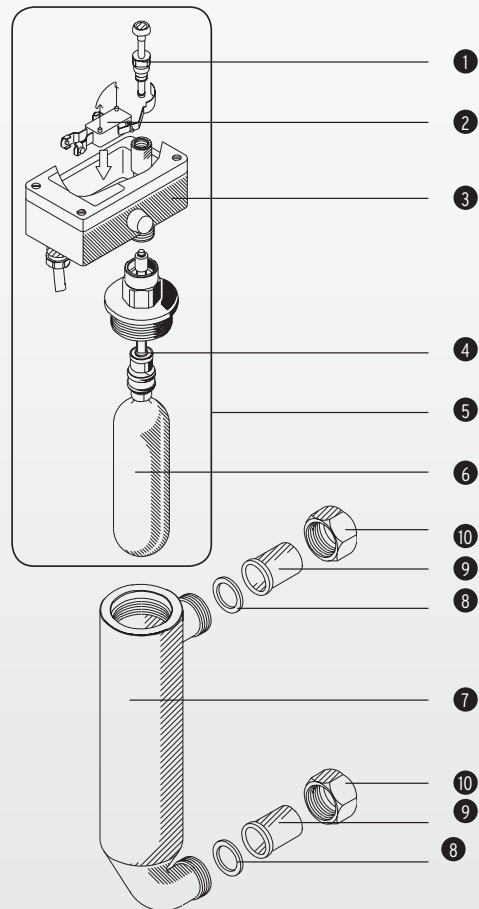



CE 0085

Thermische veiligheid 3065 Sécurité thermique 3065

Voor het beveiligen van te hoge temperaturen. Voor ketels met vaste brandstoffen in gesloten kringlopen tot max. 100 kW volgens DIN EN 12828.

Met vervangbare huls DN 15. Lichaam uit messing.

Pour la sécurisation de températures trop élevées. Pour chaudières à combustibles solides. Pour circuit fermé jusqu'à 100 kW selon DIN EN 12828.

Avec douille interchangeable DN 15. Corps en laiton.

Technische gegevens - données techniques


max. bedrijfsdruk / pression de service max.	10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	150 °C
max. Aanspreektemp. / temp. de service max.	95 °C (speciale uitvoering 55 °C) 95 °C (exécution special)
max. omgevingstemperatuur / température de l'environnement max.	55 °C 70 °C
Inbouwrichting / Direction de montage	eender / identique
capillairbuis-lengte / longueur du tube capillaire	1,3 m, speciale uitvoering 5m 1,3 m, exécution spéciale 5m
Bouwdeel kenmerk / marque	TH 797

Bestelnummer / N° de commande


3065, 1,3 m Capillairbuis-lengte / Longueur du tube capillaire	3065.20.000
3065, 5,0 m Capillairbuis-lengte / Longueur du tube capillaire	3065.20.001


**Afmetingen / Dimensions
(mm)**

A	G 3/4"
A1	G 1/2"
H	70
h	31
L	60
T	150

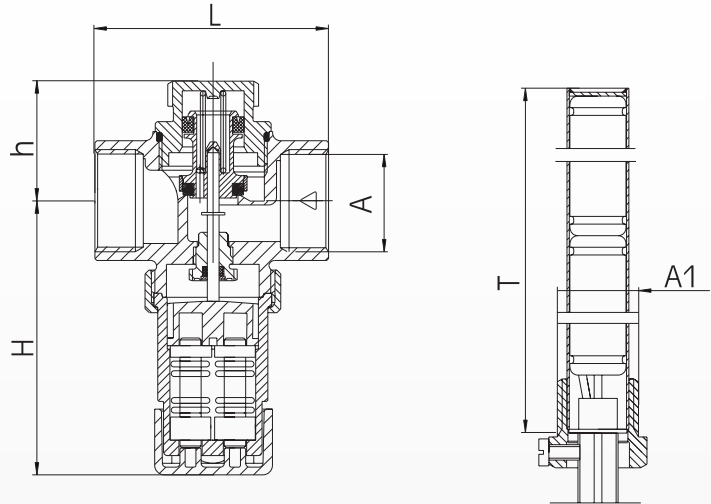

- ① Schroefkap / Bouchon avec filet
- ② Veer / Ressort
- ③ Zuiger / Piston
- ④ Ventiel / Soupape
- ⑤ Stop-as / Pivot d'arrêt
- ⑥ Warmtevoeler / Capteur de t°
- ⑦ Huls / Douille

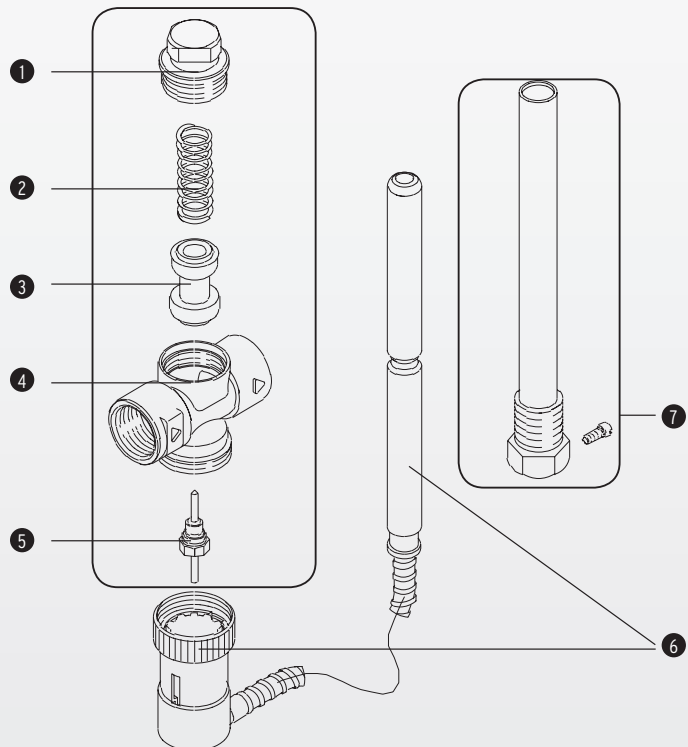

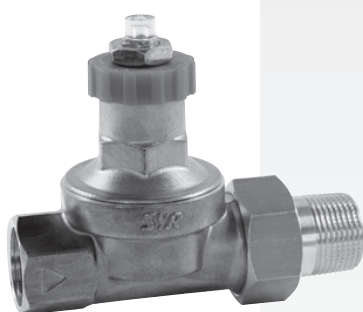

Verschilddrukregelaar 390/391 Régulateur de pression différentielle 390/391

Voor gesloten verwarmingsinstallaties. Voor installaties met thermostatische radia-torkranen. Met aanduiding van de verschilddruk. Met een membraan. Inbouw tussen voor- en terugloop. Lichaam uit messing.

Pour circuit chauffage fermé, pour installations avec vanne thermostatique de radiateur. Avec indice de la différence de pression. A membrane. A installer entre le départ et le retour. Corps en laiton.

Technische gegevens - données techniques

max. bedrijfsdruk / pression de service max. 10 bar

max. bedrijfstemp. / temp. de service max. 120 °C

Verschilddruk / pression de différentielle 0,05 - 0,7 bar
(Fabrieksinstelling /
réglage d'usine 0,2 bar)


Inbouwrichting / Direction de montage eender / identique

Medium / Utilisation verwarmingswater
/ eau de chauffage

Bestelnummer / N° de commande

390, DN 20	0390.20.000
390, DN 25	0390.25.000
391, DN 20	0391.20.000

Verschilddrukregelaar / Régulateur de pression de différentielle 390 / 391

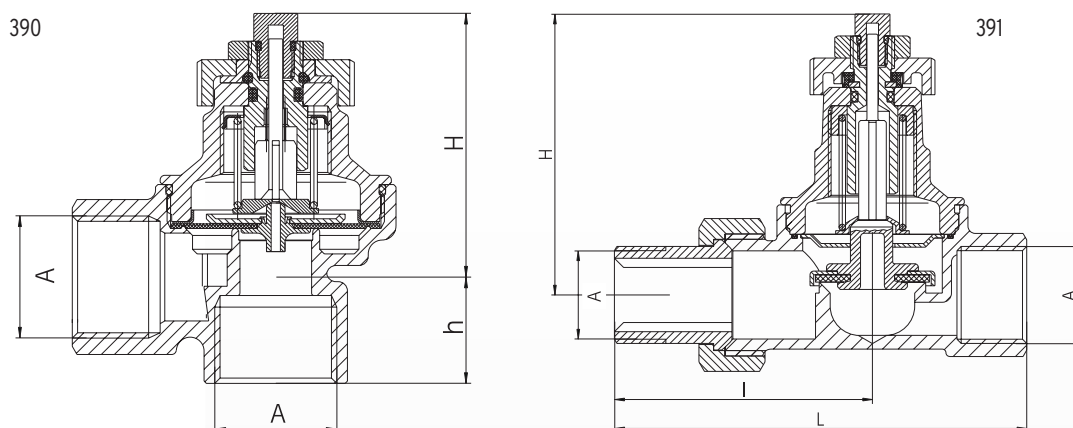


Afmetingen / Dimensions

(mm)	DN 20	DN 25
A	G 3/4"	G 1"
H	72	110
h	23	30

Afmetingen / Dimensions

(mm)	DN 20
A	G 3/4"
H	76
L	112
I	42

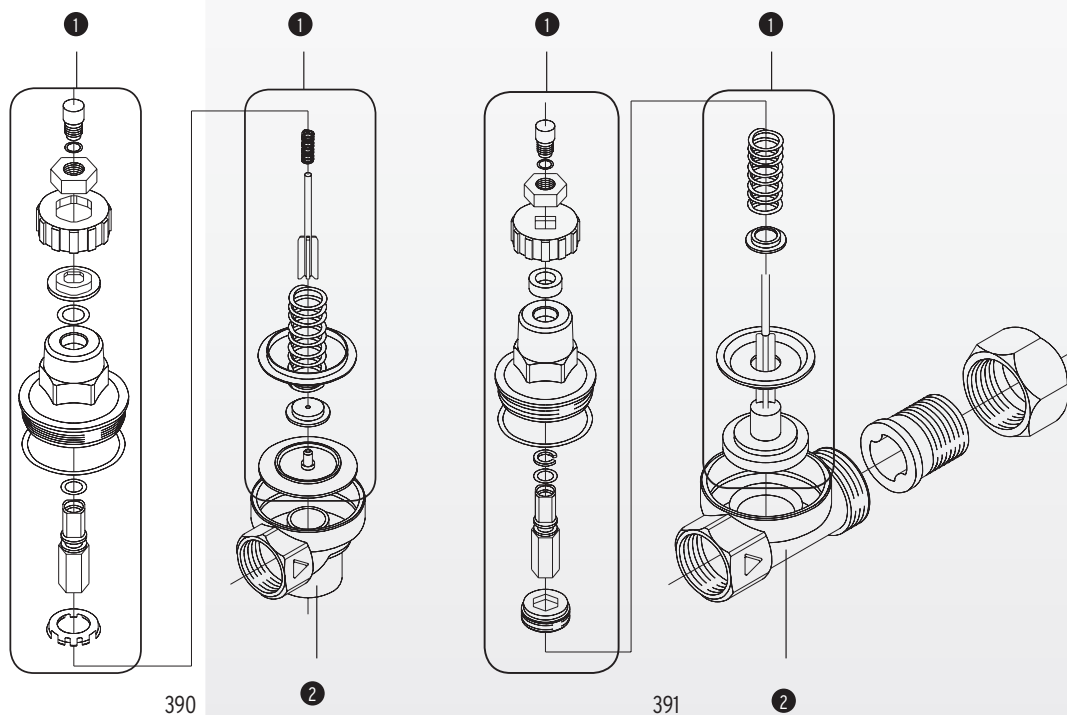

- ❶ Schroefkap / Bouchon avec filet
- ❷ Lichaam / Corps



Automatische ontluchter 62 Purgeur automatique 62

Met service-afsluiter. Vlotter uit kunststof. Lichaam uit messing.

Avec vanne de service. Flotteur en matière synthétique. Corps en laiton.

Technische gegevens - données techniques

max. bedrijfsdruk / pression de service max.	10 bar
max. bedrijfstemp. / temp. de service max.	110 °C
Medium / Utilisation	cv-water / eau cc
Inbouwrichting / Direction de montage	vertikaal / verticale
Pijp aansluiting / raccordement de tuyaux	3/8"

Bestelnummer / N° de commande

62

0062.10.001

Afmetingen / Dimensions (mm)

A	G 3/8"
H	101
D	38

